


Conseil de montage

Boite à musique à ressort (mécanisme à clé)

- Offert par la Théière de Bois-



Ce mécanisme à musique s'arrête lorsqu'on bloque son hélice en insérant un tiroir par exemple.

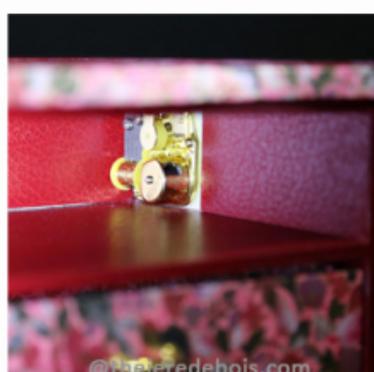

Montage en 8 étapes

1/ Commencez par marquer la position du mécanisme en traçant auparavant l'emplacement du support de tiroir (le plus au fond possible).

2/ Percez un trou \varnothing : 5mm pour le passage de la clé.



3/ Marquez ensuite, au travers des trous du mécanisme, les emplacements des clous de fixation.



4/ Insérez les clous et rabattez-les vers l'arrière.



5/ Placez ensuite la carte de décor extérieur pour masquer ces attaches (bien sûr il faut bien percer à nouveau un passage pour la clé).



6/ Pratiquez au fond du tiroir les découpes nécessaires pour réaliser une réserve de la dimension du mécanisme.

7/ Placez dans cette réserve une tige (allumette, pique à olive...) Ici, par exemple, nous avons utilisé un trombone qui permet d'ajuster précisément. Cette tige doit se trouver à la hauteur de l'hélice du mécanisme. Le jeu possible est de plus ou moins 5mm, ce qui rend son application facile.



8/ Une fois le mécanisme en place, il ne vous reste plus qu'à remonter la clé du mécanisme et d'insérer le tiroir.

